

## Richtlinien für Druckdaten

Um optimale Ergebnisse bei der Durchführung Ihrer Aufträge zu erzielen, beachten Sie bitte folgendes:

Wir benötigen Ihre Daten als PDF-Datei, vorzugsweise als PDF/X-3 oder PDF/X-4.

### Layout mit Format und Anschnitt:

Aus verarbeitungstechnischen Gründen benötigen alle Druckprodukte 3 mm Beschnitt rundherum.

Anschnitt ist der Bereich der über das eigentliche Format hinausgeht. Das bedeutet für Sie, dass alle am Rand liegenden Objekte, um diesen Bereich erweitert werden müssen. Wenn Objekte oder Schriften nicht angeschnitten werden sollen, sollten diese mindestens 2 mm vom Rand entfernt platziert werden.

### Farben:

Bitte legen Sie Ihre Farben in CMYK bzw. in der gewünschten Sonderfarbe an. (Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) )

Es kann bei farbigen Hintergründen zu Farbschwankungen kommen. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir den Hintergrund als Sonderfarbe anzulegen. Schwarze oder graue Flächen sollten aus der Prozessfarbe Schwarz bestehen. Ein Tiefschwarz ergibt sich aus der Farbmischung 100% Schwarz und 35% Cyan.

Farbunterschiede zwischen verschiedenen Produkten lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Papiersorten und Oberflächenveredelungen nicht vermeiden.

### Sonderfarben:

Wir bieten als Sonderfarben die Farbsysteme HKS und Pantone an. Denken Sie bei Metallfarben wie z.B. Silber bitte daran, dass diese immer zu 100% verwendet

werden. Eine Abstufung dieser Farbe würde zum Verlust der Brillanz führen. Bitte legen Sie Sonderfarben immer als separaten Farbkanal an, damit wir diesen eindeutig zuordnen können.

### Achtung:

Tonwerte unter 2% können wegfallen und Tonwerte über 97% können zulaufen.

Der Gesamtfarbauftrag ergibt sich aus der Summe aller vier Farbwerte und darf 300% nicht überschreiten. Sonst wird unsererseits eine Reduzierung durchgeführt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen. Reklamationen aus diesem Grund können wir leider nicht anerkennen.

### Schriften:

Betten Sie die Schriften immer ein oder konvertieren Sie diese in Pfade.

### Bilder:

Kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Bilder. Wir benötigen für den Druck Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi. Der Farbmodus sollte in CMYK konvertiert werden bzw. in Graustufen, je nach bestelltem Produkt.

### Seitenstand:

Ihre Daten müssen eindeutig und einen korrekten Seitenstand aufweisen. Kontrollieren Sie an einem Ausdruck, ob alle Objekte die nicht angeschnitten werden sollen auch weit genug vom Rand entfernt sind o.ä.

### Druck der PDF-Datei:

Bei allen gängigen Design-Programmen, wie z.B. Adobe InDesign wählen Sie bitte bei der Seitenpositionierung den Menüpunkt „Zentriert“ aus. Damit gewährleisten Sie, dass die Druckdatei (Endformat +

Beschnittzeichenzugabe) mittig zentriert auf dem von Ihnen eingegebenen Papierformat steht.

### Datenanlieferung:

Kleine Dateien senden Sie uns bitte per Mail an [info@reintjes-printmedien.de](mailto:info@reintjes-printmedien.de). Bei größeren Dateien (> 14 MB) benutzen Sie wenn möglich den Datenupload auf unserer Homepage. (<https://reintjes-printmedien.de/daten-upload/>)

### Übernahme anderer Daten:

Auf Wunsch übernehmen wir auch Word- oder InDesign-Daten. Da die Übernahme dieser Daten mehr Zeit in Anspruch nimmt, müssen wir Ihnen einen Aufpreis berechnen. Wie hoch dieser ist, können Sie bei uns erfragen.


Wenn Sie Daten aus InDesign liefern, denken Sie daran, die Bilder sowie die von Ihnen verwendeten Schriften mit zu senden.

### Allgemeines:

Sollten Sie weitere Fragen haben so können Sie uns unter den u.a. Kontaktdaten erreichen. Sie erreichen uns von Mo. bis Fr. von 7:30 bis 14:00 Uhr.

Reintjes GmbH  
Hammscher Weg 74  
47533 Kleve

Tel. +49 2821 7257-0  
Fax +49 2821 7257-20  
Mail: [info@reintjes-printmedien.de](mailto:info@reintjes-printmedien.de)

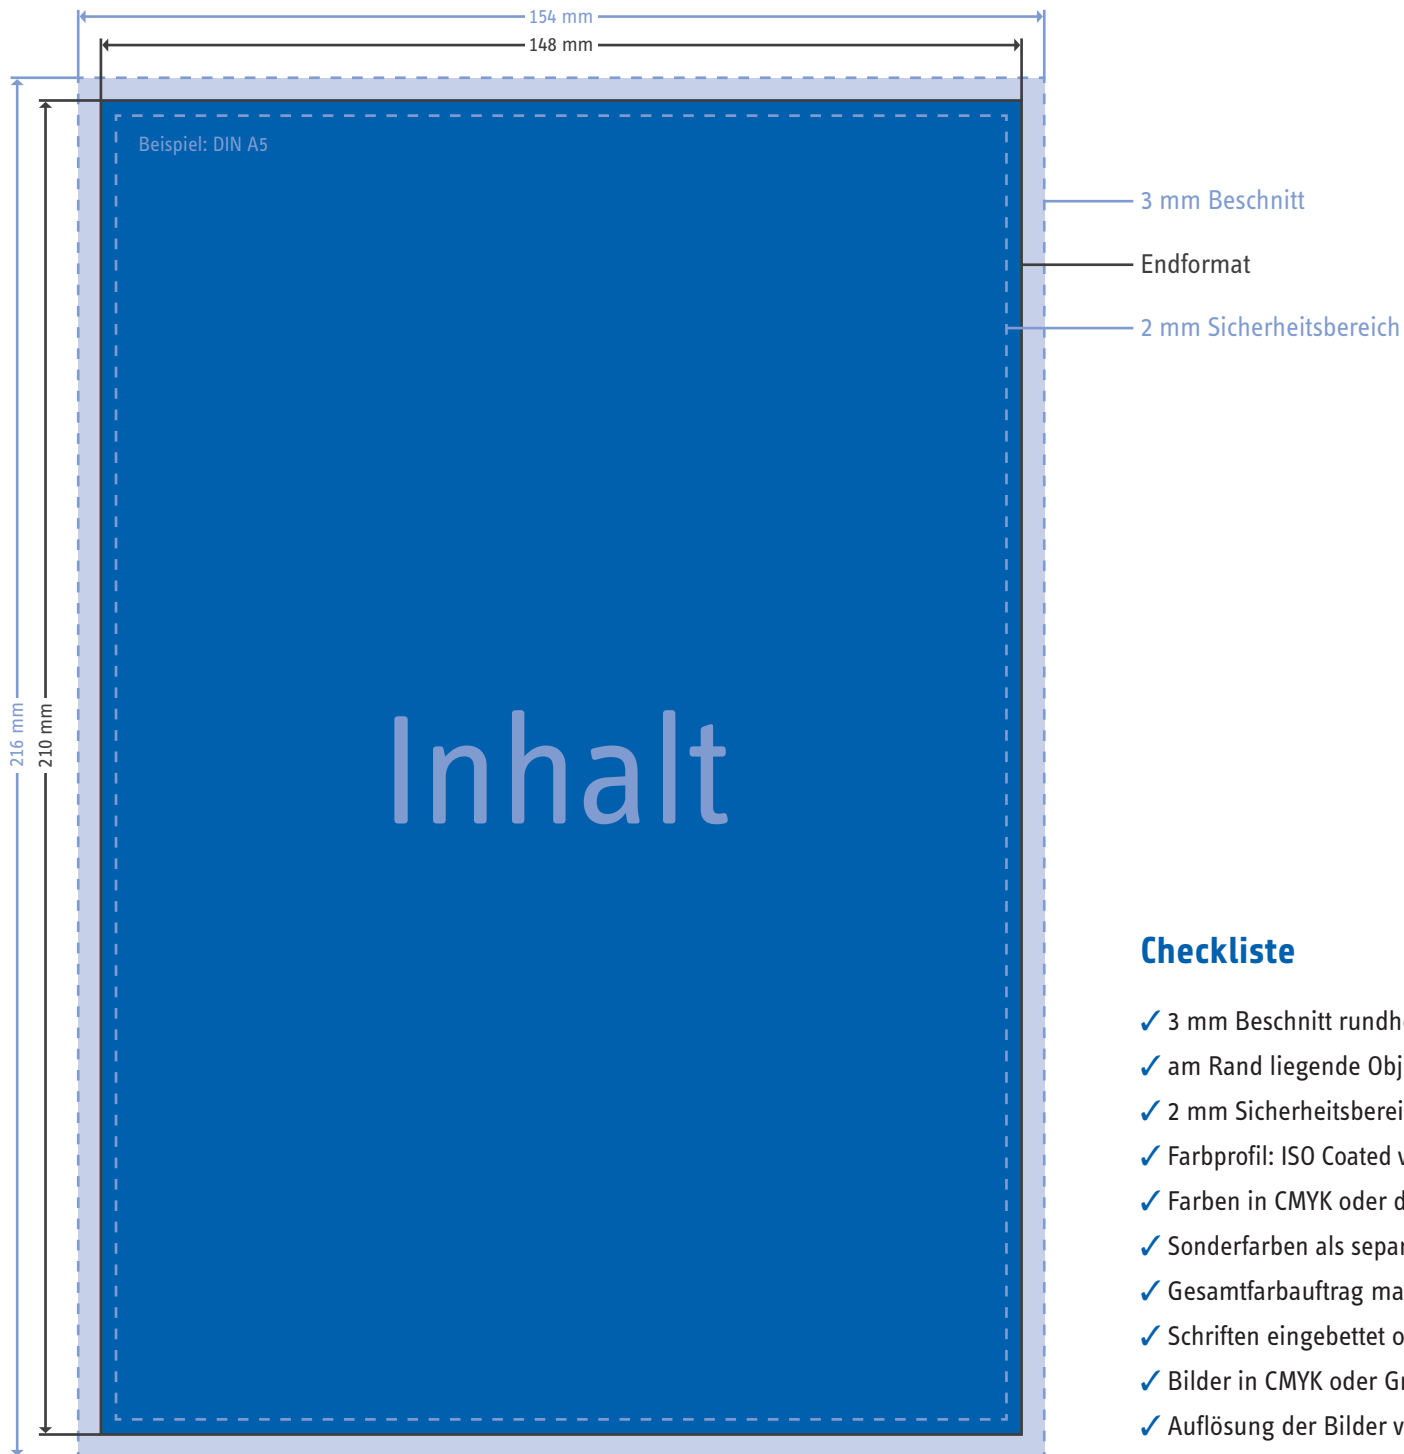

## Checkliste

- ✓ 3 mm Beschnitt rundherum
- ✓ am Rand liegende Objekte in den Anschnitt erweitert
- ✓ 2 mm Sicherheitsbereich (für nicht angeschnittene Elemente)
- ✓ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ✓ Farben in CMYK oder der gewünschten Sonderfarbe angelegt
- ✓ Sonderfarben als separaten Farbkanal
- ✓ Gesamtfarbauftrag max. 300%
- ✓ Schriften eingebettet oder in Pfade konvertiert
- ✓ Bilder in CMYK oder Graustufen (je nach bestelltem Produkt)
- ✓ Auflösung der Bilder von 300 dpi